


# SIŁOWNIK G-X



Siłowniki grzejnikowe zasilane są bateryjnie dzięki czemu montaż jest totalnie bezinwazyjny, ogranicza się do nakręcenia siłownika na zawór grzejnikowy. W zestawie dostarczany jest z adapterami pod zawory RA-N i RTD-N. Siłownik wyposażony jest w silnik umożliwiający zatrzymywanie go w dowolnej pozycji, dzięki czemu możemy określić minimalne i maksymalne otwarcie zaworu jak i sterować pracą zaworu proporcjonalnie w oparciu o algorytm SIGMA.

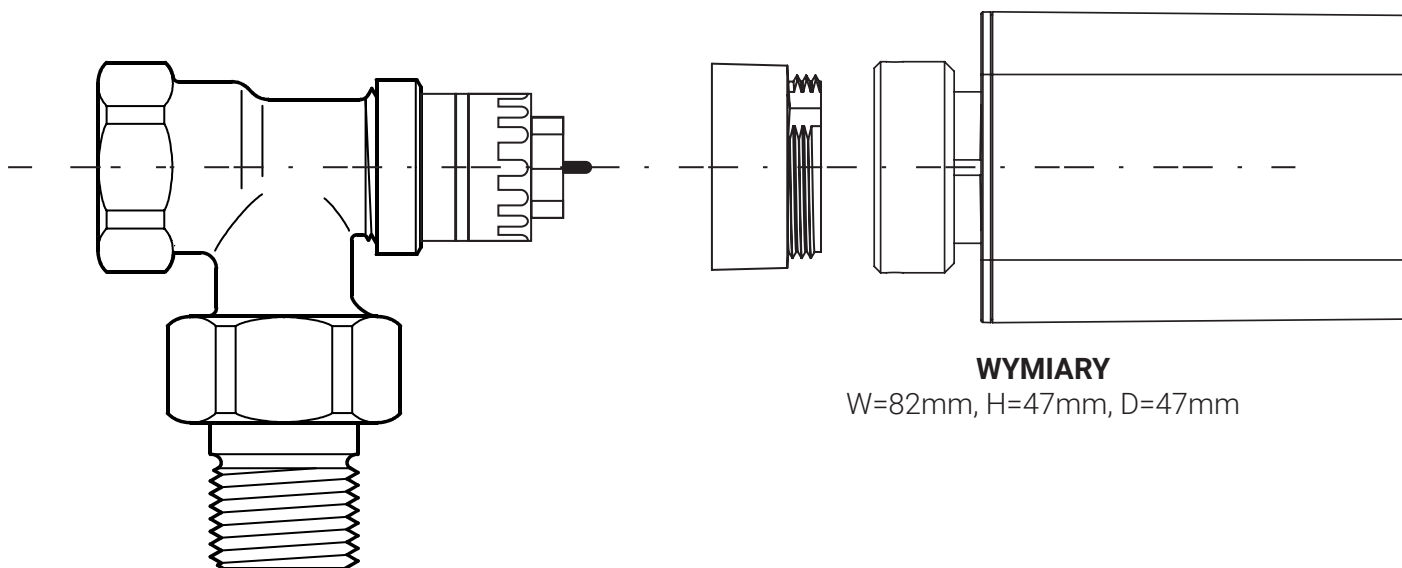

## WYMIARY

W=82mm, H=47mm, D=47mm

Symbol	STT-869
Napięcie zasilania	baterie 2x AA 1,5V
Temperatura pracy	1 - 50 °C
Komunikacja	Bezprzewodowa 868MHz