


PRZEKAŹNIKI

PS-08



Ośmio wyjściowy moduł przeznaczony do montażu na szynie DIN z wbudowanymi 8 niezależnymi przekaźnikami beznapięciowymi. Urządzenie daje nam możliwość sterowania światłem, wybranym urządzeniem czy siłownikiem zaworu termostatycznego. Moduł posiada wbudowane 2 diody led, które informują nas o zasilaniu modułu i o momencie odebrania informacji z centralki oraz 8 diod po 1 diodzie o stanie przekaźnika.

Łączność odbywa się radiowo poprzez pasmo 868Mhz.

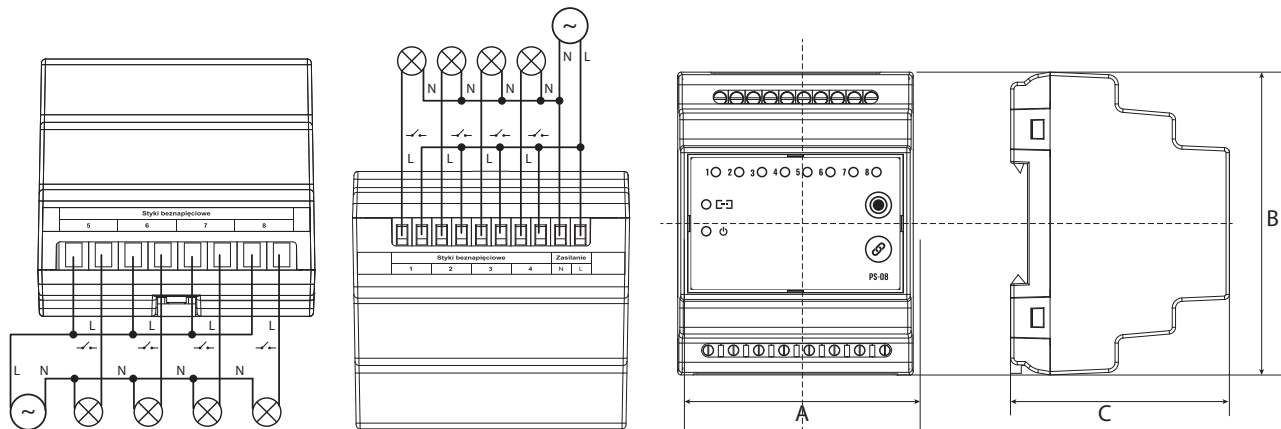

WYMIARY

A=70mm, B=90mm, C=65mm

Symbol	PS-02
Napięcie zasilania	230V AC
Pobór prądu	3W
Ilość wyjść przekaźnikowych	8
Maksymalne napięcie przełączane	230V AC
Maksymalna obciążalność jednego przekaźnika	8A rezystancyjne lub żarowe
Temperatura pracy	1 - 50 °C
Komunikacja	Bezprzewodowa 868MHz
Montaż	szyna DIN